



TECH-POMPES

Les pompes du process
et de l'assainissement



RÉPARATION



VENTE



LOCATION

de pompes et systèmes de pompage

Nos différentes gammes selon vos besoins :



Pompe à engrenage interne



Pompe centrifuge



Pompe à engrenages externes



Pompe à membranes
(pneumatique ou électrique)



Pompe péristaltique



Pompe doseuse



Pompe multicellulaire



Motopompe de chantier



Pompe à piston excentré



Pompe de relevage



Agitateur



Pompe de forage


BS 2670 MT 3~ 226

Pompe submersible transportable idéale pour les applications où le fluide peut contenir des concentrations importantes en particules abrasives.

Spécifications techniques



Courbes selon: Eau, claire Eau, claire [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,569 mm²/s

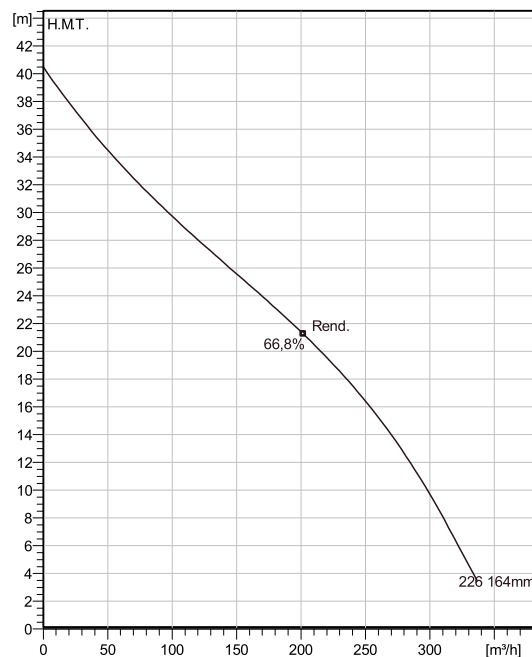

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.

Configuration

Code moteur B2670.181 21-18-2BB-W 18KW	Type d'Installation S - Installation immergée mobile sur socle
Diamètre roue 164 mm	Diamètre de refoult 150 mm

Info pompe


Diamètre de roue 164 mm
Discharge diameter 150 mm
Diamètre d'asp. 111 mm
Vitesse de fonct. Maxi 2895 rpm
Nombre de pales 3
Throughlet diameter 35 mm
Temp. de fluide max. 40 °C

Matériau

Roue Hard-Iron
Matériau de l'enveloppe moteur Aluminium

BS 2670 MT 3~ 226

Plan d'encombrement

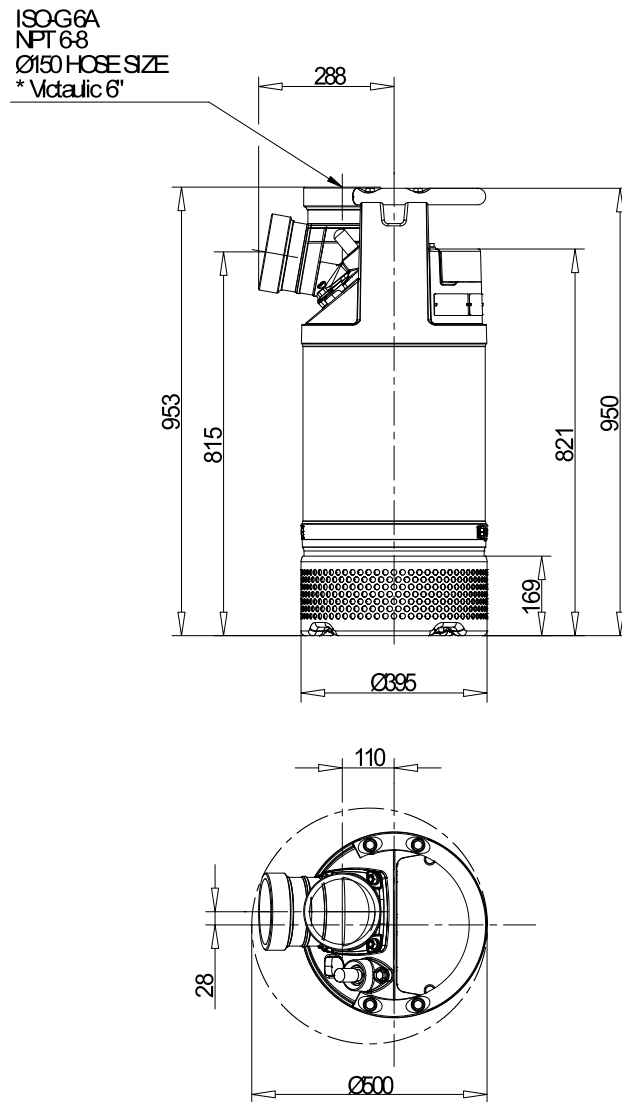

* Designed for "Victaulic Coupling",
according to ANSI/AWWA C606-97

SCREEN OPENING Ø12

Weight(kg)

Total

131

Discharge outlet	ISO G6A	Sale	210507
Pump outlet	DN 150	Scale	1:10
Pump inlet		Drawing number	7807100
Suction inlet		Revision	1

181	BS	2670	MT		Discharge outlet	ISO G6A	Sale	210507
					Pump outlet	DN 150	Scale	1:10
					Pump inlet		Drawing number	7807100
					Suction inlet		Revision	1