TECH-POMPES
Les pompes du process et de l'assainissement



FICHE TECHNIQUE

Clapets anti-retour inox 304

Disque embouti, joint FKM, femelle BSP
Caractéristiques, matériaux et dimensions

Robinetterie et accessoires de pompage proposés par TECH POMPES.
Données techniques à titre indicatif, sous réserve de modifications.

TECH POMPES

1 Rue des Prunelliers, ZA des Prunelliers
89100 Saint-Martin-du-Tertre, France

Tél : 03 86 66 57 47

contact@tech-pompes.com **www.tech-pompes.fr**

CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE SIMPLE GUIDAGE INOX 304 EMBOUTI FEMELLE BSP

Clapet de non-retour à disque simple guidage femelle BSP inox 304 embouti pour les réseaux d'eau, industries chimiques, pharmaceutiques, pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
Clapet tout inox avec joint FKM. Montage toutes positions.
Encombrement court.



Dimensions :	DN1/4" à DN4"
Raccordement :	Femelle BSP
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+150°C
Pression Maxi :	16 Bars
Caractéristiques :	Clapet à simple guidage inox Toutes positions Encombrement court
Matière :	Inox AISI 304

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE SIMPLE GUIDAGE INOX 304 EMBOUTI FEMELLE BSP

CARACTERISTIQUES :

- Clapet inox embouti à simple guidage
- Montage toutes positions (respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche)
- Encombrement court
- Contre pression pour étanchéité : 0.5 bar jusqu'au DN1"1/2, 1 bar à partir du DN2"

UTILISATION :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts :+ 150°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

PRESSION D'OUVERTURE (en mbar) :

DN	Pression d'ouverture (mbar)
1/4"	250
3/8"	250
1/2"	300
3/4"	350
1"	350
1"1/4	400
1"1/2	500
2"	500
2"1/2	700
3"	1000
4"	1000

GAMME :


- Clapet à disque corps inox 304 Femelle / femelle taraudé BSP cylindrique du DN 1/4" au DN 4"

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles


CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE SIMPLE GUIDAGE INOX 304 EMBOUTI FEMELLE BSP

NOMENCLATURE :

DN 1/4"- 1/2"

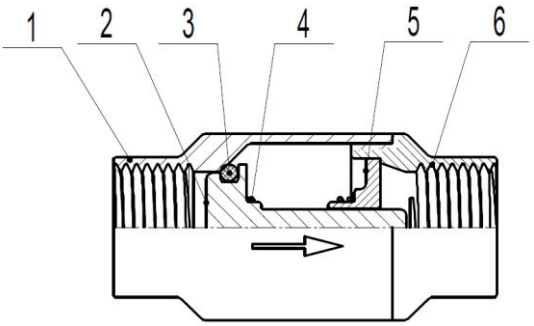

DN 3/4"- 4"

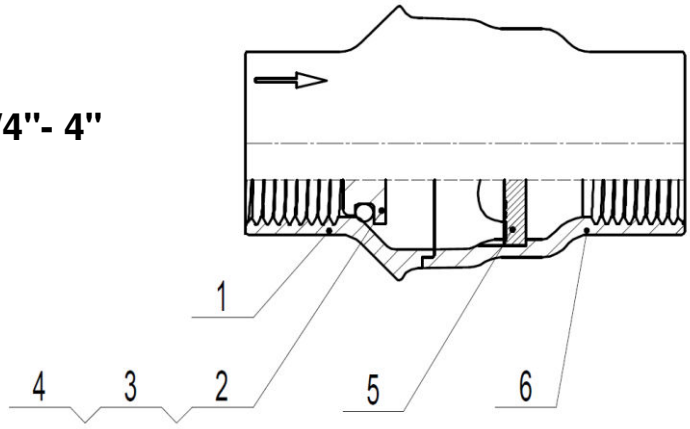


Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Inox AISI 304
2	Disque	
3	Joint	FPM Vert
4	Ressort	Inox AISI 304
5-6	Siège et embout	

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE SIMPLE GUIDAGE INOX 304 EMBOUTI FEMELLE BSP

DIMENSIONS DN 1/4" - 1/2" (en mm) :

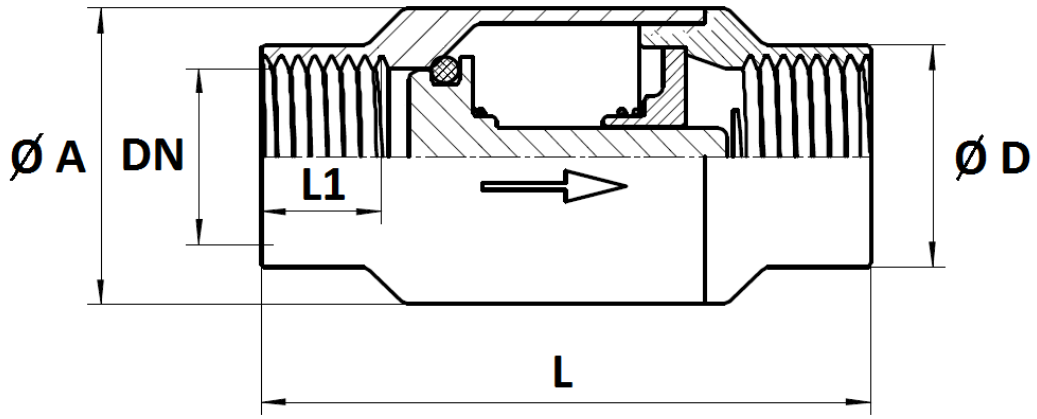


DN	1/4"	3/8"	1/2"
L	66	66	66
L1	13	13	13
Ø A	32	32	32
Ø D	18	22	24
Poids (en Kg)	0.15	0.16	0.15

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET DE NON RETOUR A DISQUE SIMPLE GUIDAGE INOX 304 EMBOUTI FEMELLE BSP

DIMENSIONS DN 3/4" - 4" (en mm) :

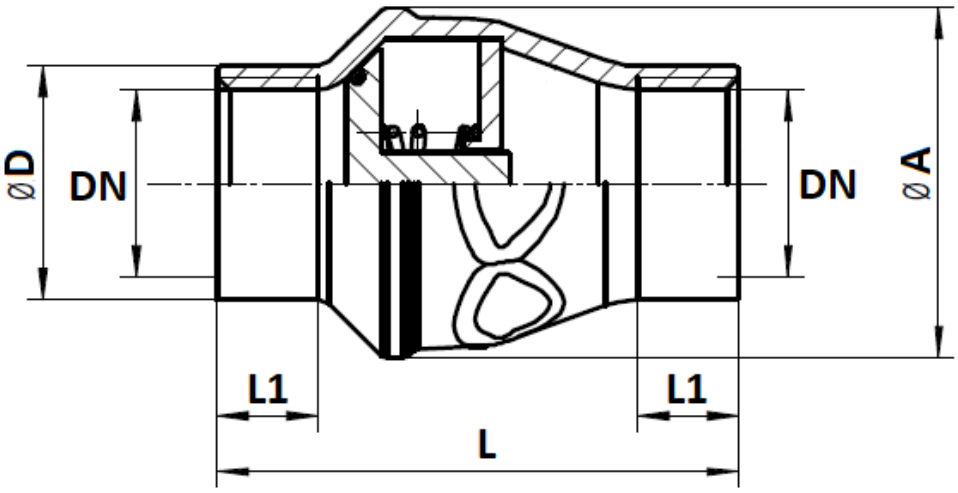

DN	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
L	72	83	105	115	125	145	162.5	189.5
L1	15	18	20	24	26	27	30	36
Ø A	45	55	70	76	89	109	132	168
Ø D	30	36	45.5	51	64	80	93	120
Poids (en Kg)	0.18	0.26	0.53	0.64	1.03	1.43	2.6	5.2

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4, § 3)
- Raccords taraudés BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles