TECH-POMPES
Les pompes du process et de l'assainissement



FICHE TECHNIQUE

Clapets crépines fonte à brides

Crépine acier, obturateur inox, PN16
Caractéristiques, matériaux et dimensions

Robinetterie et accessoires de pompage proposés par TECH POMPES.
Données techniques à titre indicatif, sous réserve de modifications.

TECH POMPES

1 Rue des Prunelliers, ZA des Prunelliers
89100 Saint-Martin-du-Tertre, France

Tél : 03 86 66 57 47

contact@tech-pompes.com **www.tech-pompes.fr**

CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16

Clapet de non-retour à simple guidage à ogive avec crépine acier galvanisé pour les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
Le corps est en fonte EN GJL-250 revêtu d'une peinture époxy anticorrosion, l'ogive est en inox et l'étanchéité est assurée par un joint EPDM.
Montage vertical.

Certificat

3.1



Dimensions :	DN50 à DN250
Raccordement :	A brides PN16 RF
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+110°C
Pression Maxi :	16 Bars
Caractéristiques :	Ogive inox Montage vertical Ressort inox Peinture époxy Faibles pertes de charge Crépine acier galvanisé
Matière :	Corps Fonte EN GJL-250

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16

CARACTERISTIQUES :

- Montage vertical
- Respecter le sens de passage indiqué sur le corps par une flèche
- A brides R.F. PN16
- Ogive inox avec ressort
- Pression d'ouverture environ 0.3 bar
- Peinture époxy couleur bleue RAL 5005 épaisseur 80 microns
- Crépine acier galvanisé

UTILISATION :

- Pour réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau
- Température mini admissible Ts : - 10°C
- Température maxi admissible Ts :+ 110°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars


GAMME :

- A brides PN16 du DN50 au DN250

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16

NOMENCLATURE :

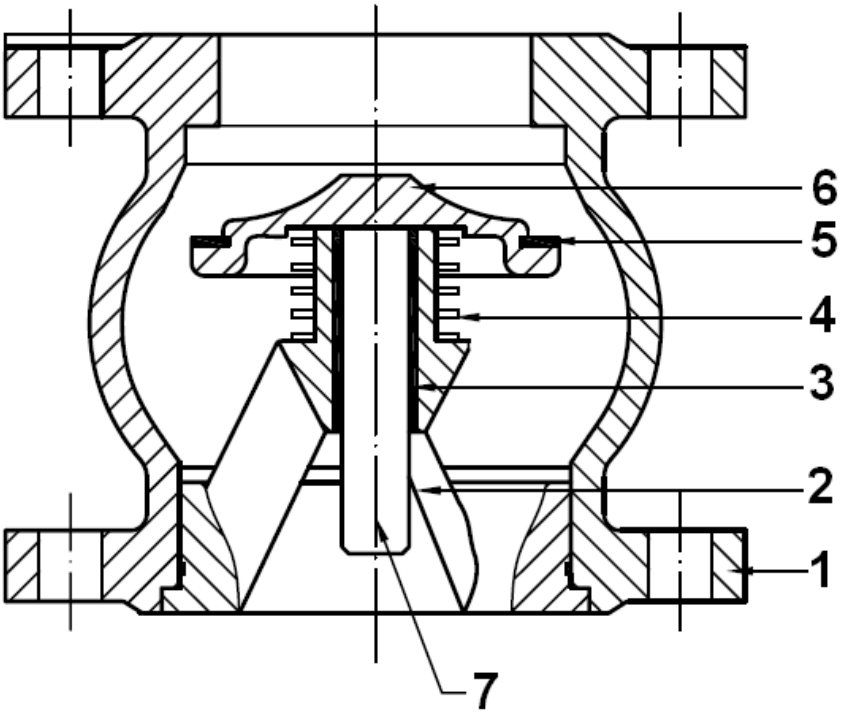


Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Fonte EN-GJL-250
2	Guide	
3	Bague de glissement	Bronze
4	Ressort	Inox AISI 304
5	Joint	EPDM
6	Ogive	Inox AISI 304
7	Axe	Inox AISI 416
	Crépine	Acier galvanisé

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16

DIMENSIONS (en mm) :

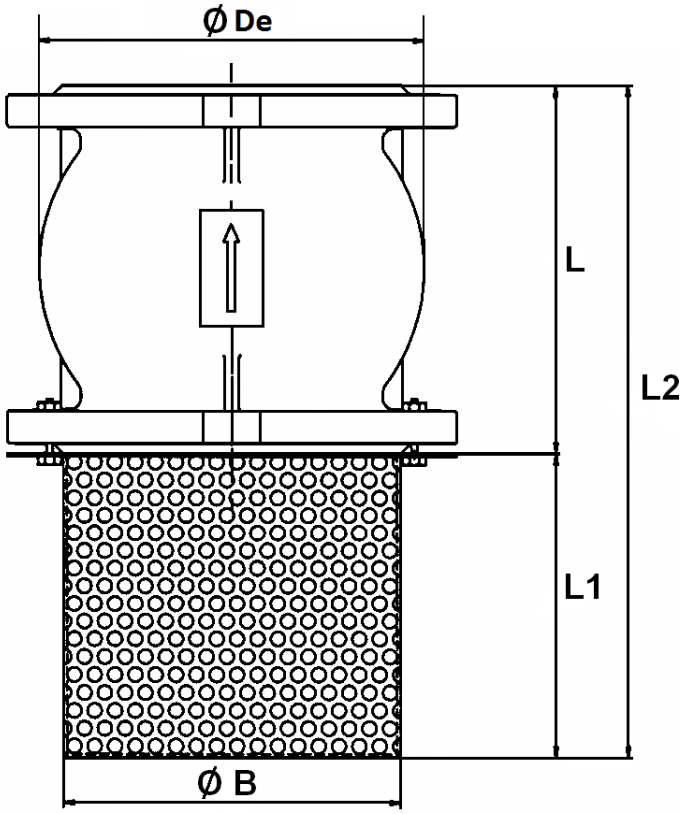


DN	50	65	80	100	125	150	200	250
L	100	120	135	165	200	231	288	354
L1	77	110	125	155	170	220	300	390
L2	177	230	260	320	370	451	588	744
Ø De	104	135	160	194	233	269	338	429
Ø B	93	113	128	148	178	200	255	310
Maille	6	6	6	6	6	6	6	6
Poids (en Kg)	6.59	9.76	11.83	16.7	24.99	36.3	59.28	101.88

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16

DIMENSIONS BRIDES (en mm) :

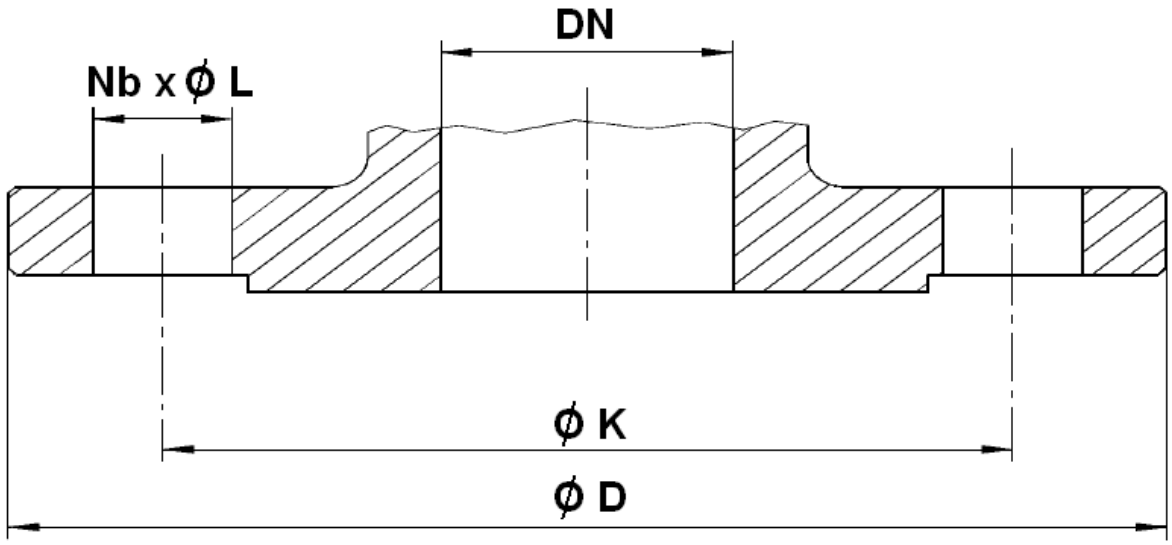

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
Ø D	165	185	200	220	250	285	340	405
Ø K	125	145	160	180	210	240	295	355
Nb x Ø L	4 x 19	4 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 19	8 x 23	12 x 23	12 x 28

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

CLAPET CREPINE SIMPLE GUIDAGE A OGIVE FONTE-INOX-EPDM PN16

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4, § 3)
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598, table 6
- Brides R.F. suivant la norme EN 1092-2 PN16

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles