TECH-POMPES
Les pompes du process et de l'assainissement



FICHE TECHNIQUE

Raccords symétriques DSP aluminium

Type Guillemin, à verrou
Caractéristiques, matériaux et dimensions

Robinetterie et accessoires de pompage proposés par TECH POMPES.
Données techniques à titre indicatif, sous réserve de modifications.

TECH POMPES

1 Rue des Prunelliers, ZA des Prunelliers
89100 Saint-Martin-du-Tertre, France

Tél : 03 86 66 57 47

contact@tech-pompes.com **www.tech-pompes.fr**

RACCORDS SYMETRIQUES SAPEUR POMPIER DSP-AR ALUMINIUM

Raccords symétriques sapeur-pompier DSP-AR aluminium utilisés par les services incendie et de secours.
Les raccords symétriques DSP (Delieuvin Spécial Paris) sont auto étanches et destinés à fonctionner exclusivement au refoulement. Ils sont disponibles du DN40 au DN65.
Les raccords symétriques AR (Aspiration Refoulement) sont auto étanches et destinées à fonctionner en aspiration et au refoulement. Ils sont disponibles uniquement en DN100.
La bague crantée permet un serrage manuel sans outils.
Grâce aux crans (2 en DSP et 1 en AR) femelles à l'intérieur des oreilles et au cran mâle sur les rampes de la bague de verrouillage, le raccordement est anti-retour et permet d'éviter la séparation lors de vibrations.
Conformes aux normes NF S61-701, NF S61-704 et NF S61-705.
L'étanchéité est assurée par un joint à lèvres NBR.



Dimensions :	DN40 à DN100
Raccordement :	Femelle, Mâle BSP ou cannelé
Température Mini :	-10°C
Température Maxi :	+80°C
Pression Maxi :	25 Bars
Caractéristiques :	Raccords en aluminium Joint à lèvres NBR Bague crantée pour verrouillage manuel

Matière : Aluminium

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

RACCORDS SYMETRIQUES SAPEUR POMPIER DSP-AR ALUMINIUM

CARACTERISTIQUES :

- Raccords DSP auto étanches pour refoulement du DN40 au DN65
- Raccords AR auto étanches pour aspiration et refoulement DN100
- Bague de verrouillage crantée pour serrage à la main
- Joint à lèvres NBR sur tous les modèles
- Conforme aux normes NF S61-701, NF S61-704 et NF S61-705.


UTILISATION :

- Services incendie et de secours
- Température mini et maxi admissible Ts : - 10°C à + 80°C
- Pression maxi admissible Ps : 25 bars

GAMME :

- Demi-raccord symétrique à douille annelée à verrou DSP (AR en DN100) du DN 40-45 au DN 100-110
- Demi-raccord symétrique à douille annelée réduite à verrou DSP avec collerette du DN 40-35 au DN 40-40
- Demi-raccord symétrique mâle BSP à verrou DSP (AR en DN100) du DN 40 au DN 100
- Demi-raccord symétrique femelle BSP à verrou DSP (AR en DN100) du DN 40 au DN 100
- Demi-raccord symétrique mâle BSP sans verrou DSP (AR en DN100) du DN 40 au DN 100
- Demi-raccord symétrique femelle BSP sans verrou DSP (AR en DN100) du DN 40 au DN 100
- Bouchon symétrique à verrou DSP avec chaînette (AR en DN100) du DN 40 au DN 100

NOMENCLATURE :

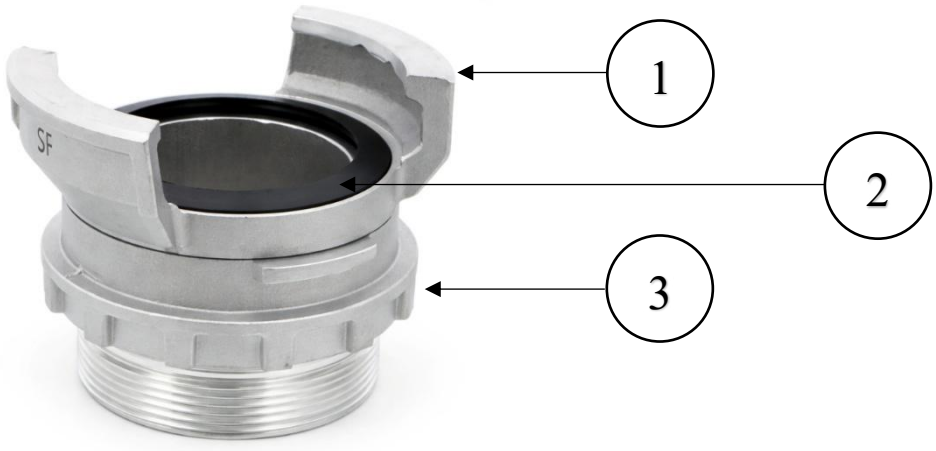


Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	Aluminium A356
2	Joint à lèvre	NBR noir
3	Jonc d'arrêt	Acier Zingué

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

RACCORDS SYMETRIQUES SAPEUR POMPIER DSP-AR ALUMINIUM


DIMENSIONS (en mm) :

- **Demi-raccord symétrique à douille annelée à verrou DSP-AR**

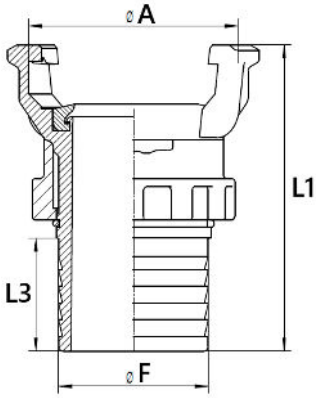


DN	DSP 40	DSP 65	AR 100
Ø F	45	70	110
Ø A	63	84	123
L1	92	115	174
L3	34	47	90
Poids (Kg)	0.19	0.43	1.06

- **Demi-raccord symétrique à douille annelée réduite à verrou DSP**

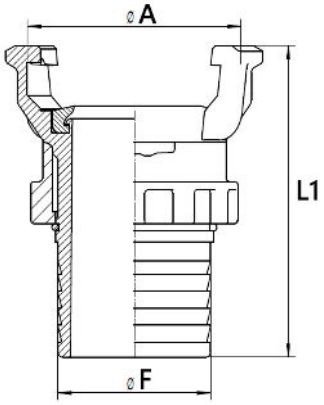

DN	DSP 40		
Ø F	35	38	40
Ø A	55		
L1	99	92	99
Poids (Kg)	0.2	0.18	0.2

- **Demi-raccord symétrique mâle BSP à verrou DSP-AR**

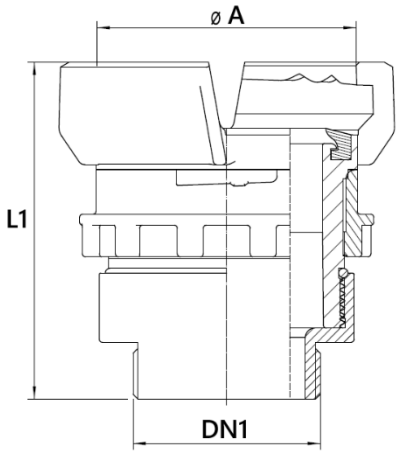


DN	DSP 40		DSP 65		AR 100
DN1	1"1/2	2"	2"1/2	2"	4"
Ø A	55	55	84	84	123
L1	86.5	86,5	84	88	109.5
Poids (Kg)	0.21	0.23	0.41	0.38	0.82

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

RACCORDS SYMETRIQUES SAPEUR POMPIER DSP-AR ALUMINIUM


DIMENSIONS (en mm) :

- **Demi-raccord symétrique femelle BSP à verrou DSP-AR**

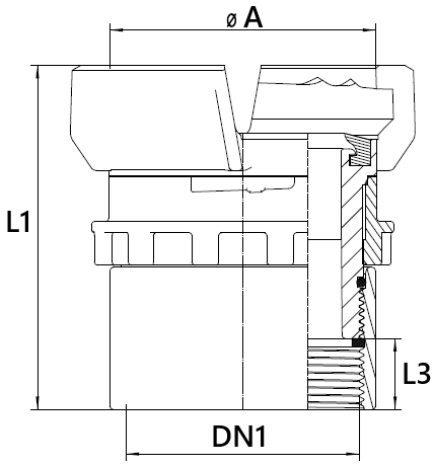


DN	DSP 40		DSP 65		AR 100
DN1	1"1/2	2"	2"1/2	2"	4"
Ø A	55	55	84	84	123
L1	84.5	89.5	104	102.5	138
L3	16.5	19.5	20	19	29
Poids (Kg)	0.22	0.25	0.52	0.46	1.07

- **Demi-raccord symétrique mâle BSP sans verrou DSP-AR**

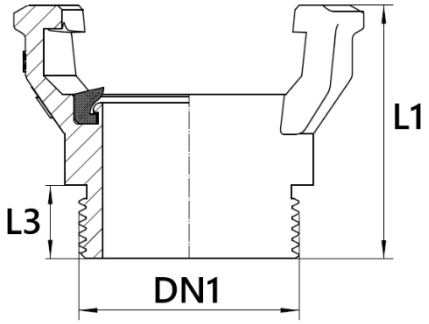

DN	DSP 40		DSP 65		AR 100
DN1	1"1/2	2"	2"1/2	2"	4"
L1	55	68	66	75.6	88.5
L3	16	23.5	20	20	25
Poids (Kg)	0.11	0.13	0.23	0.27	0.64

- **Demi-raccord symétrique femelle BSP sans verrou DSP-AR**

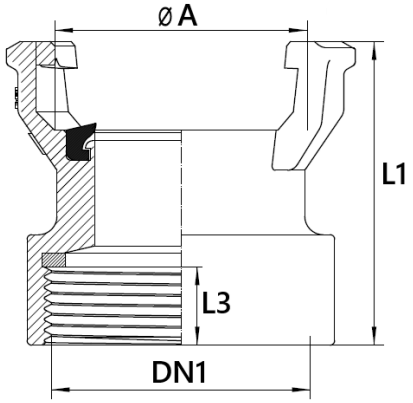


DN	DSP 40		DSP 65		AR 100
DN1	1"1/2	2"	2"1/2	2"	4"
Ø A	55	55	84	84	123
L1	45.7	66	54.5	55.5	72.6
L3	16.5	18	18	17	27
Poids (Kg)	0.08	0.16	0.18	0.27	0.41

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

RACCORDS SYMETRIQUES SAPEUR POMPIER DSP-AR ALUMINIUM

DIMENSIONS (en mm) :

- **Bouchon symétrique à verrou DSP-AR avec chaînette**

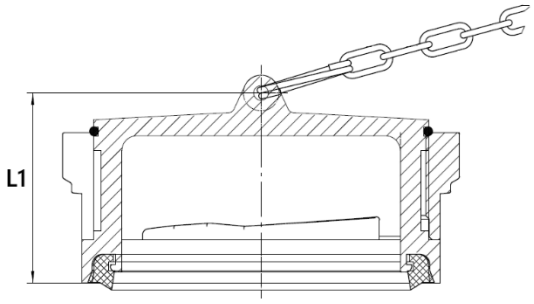

DN	DSP 40	DSP 65	AR 100
L1	46	52	64
Poids (Kg)	0.16	0.32	0.85

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015 et ISO 14001 :2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Produits exclus de la directive (Article 4. § 3)
- Construction suivant les normes NF S 61-701, NF S 61-704 et NF S 61-705
- Taraudage mâle et femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.