



POMPE À ÉCRASEMENT DE TUYAU · DN50

Pompe péristaltique pour liquides chargés

Pompe à écrasement de tuyau sur châssis inox, avec variateur de fréquence intégré, inverseur de sens et 15 m de câble. Idéale pour l'alimentation de filtres-presses.

DÉBIT MAXI

12 m³/h
À 60 Hz

PRESSIION MAXI

10 bar
Au refoulement

MOTEUR

7,5 kW
Variateur intégré

RACCORDS

DN50
Brides PN16

COMPRENDRE CETTE POMPE

Pompe **péristaltique**, dite à écrasement de tuyau : deux patins entraînés par un motoréducteur écrasent un tuyau renforcé et poussent le liquide, qui ne touche aucune pièce mécanique. C'est une pompe **volumétrique** : le débit est proportionnel à la vitesse et varie peu avec la pression. Elle est **auto-amorçante à sec** jusqu'à 8 m, réversible, sans garniture ni fuite, et accepte les liquides épais, abrasifs ou chargés.

Pompe volumétrique : ne fermez jamais une vanne au refoulement pompe en marche. La pression monte jusqu'à faire éclater le tuyau ou la canalisation.

Liquide qui décante : aspirez par l'orifice du haut et refoulez par celui du bas de la pompe, pour que les dépôts ne bouchent pas le tuyau.

APPLICATIONS

- Alimentation de filtres-presses
- Vidange de cuves et de bassins
- Transfert de boues et lait de chaux
- Liquides visqueux ou chargés
- Liquides abrasifs : barbotines, kaolin

LIVRÉ AVEC

- ✓ Variateur de fréquence IP66 sur le châssis
- ✓ Potentiomètre et inverseur marche avant / arrière
- ✓ Arrêt d'urgence et sectionneur
- ✓ Câble d'alimentation de 15 m
- ✓ Tuyau haute pression monté

CARACTÉRISTIQUES

Type	Pompe péristaltique à tuyau, taille 50
Corps et rotor	Fonte, peinture époxy et polyuréthane 150 µm
Tuyau	Caoutchouc naturel renforcé polyamide ; NBR, EPDM ou NBR alimentaire selon le liquide
Inserts	Inox 316L, visserie inox 304
Pression maxi	10 bar au refoulement
Aspiration	Auto-amorçante à sec jusqu'à 8 m
Débit	4 à 12 m³/h (20 à 60 Hz) ; 10 m³/h à 50 Hz
Vitesse	Réducteur bridé : 61 tr/min à 50 Hz
Moteur	7,5 kW · 3000 tr/min · IP55 classe F · 400/690 V
Variateur	7,5 kW IP66 : potentiomètre, marche avant / arrière, arrêt d'urgence, sectionneur, freinage
Raccords	Brides inox DN50 PN16 ou raccords symétriques
Particules	Jusqu'à 15 % du diamètre du tuyau, environ 7,5 mm
Température	0 à 40 °C en standard ; jusqu'à 70 °C selon tuyau, nous consulter
Alimentation	Triphasé 400 V
Câble	15 m, 3 × 2,5 mm² + terre, sans prise
Encombrement	123 × 104 × 114 cm (L × l × H)
Poids	445 kg, châssis inox mécano-soudé

⚠ À NE JAMAIS FAIRE



Vanne fermée

Pompe volumétrique : une vanne fermée au refoulement fait éclater le tuyau.



10 bar maxi

Ne dépassez jamais la pression de réglage de la pompe.



Gros solides

Particules limitées à environ 7,5 mm, soit 15 % du tuyau.



Gel


Pas d'utilisation sous 0 °C ; vidanger la pompe après usage.



Pas d'ATEX

Matériel non ATEX : ni liquide inflammable, ni zone explosive.

DÉBIT ET VITESSE

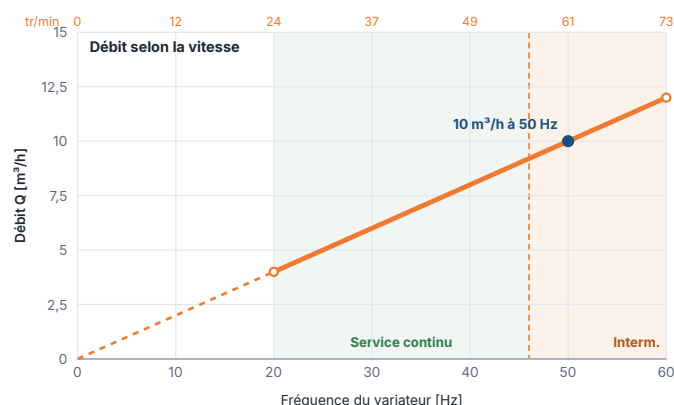

FRÉQUENCE HZ	VITESSE TR/MIN	DÉBIT M³/H	SERVICE
20	24	4	Continu
30	37	6	Continu
40	49	8	Continu
46	56	9,2	Continu
50	61	10	Intermittent
60	73	12	Intermittent

Débit sur eau, proportionnel à la vitesse ; il baisse légèrement avec la pression et la viscosité. Viscosité maxi : 18 000 cP à basse vitesse (constructeur). Service intermittent : 2 h de marche, 1 h d'arrêt (préconisation constructeur).

- 1 Choisissez votre débit : il est proportionnel à la vitesse de la pompe.
- 2 Réglez la fréquence au potentiomètre du variateur.
- 3 Au-delà de 46 Hz, alternez 2 h de marche et 1 h d'arrêt pour préserver le tuyau.

✓ LIQUIDES ADAPTÉS

- ✓ Boues, eaux usées et liquides très chargés
- ✓ Lait de chaux, floculats, barbotines, kaolin
- ✓ Liquides visqueux : résines, latex, colles, jusqu'à 18 000 cP à basse vitesse
- ✓ Acides dilués et alcools avec le tuyau caoutchouc naturel
- ✓ Liquides abrasifs ou fragiles, sensibles au cisaillement

✗ LIQUIDES À PROSCRIRE

- ✗ Huiles, hydrocarbures et solvants avec le tuyau caoutchouc naturel (tuyau NBR sur demande)
- ✗ Acides concentrés et cétones avec le tuyau caoutchouc naturel (tuyau EPDM sur demande)
- ✗ Particules de plus de 7,5 mm environ
- ✗ Liquides chauds au-delà de 40 °C sans validation préalable
- ✗ Liquides inflammables : matériel non ATEX
- ✗ Produits qui durcissent (béton, colle) laissés dans le tuyau

MISE EN SERVICE

- 1 **Installer**
Sur un sol plan et stable, au plus près de la cuve. La pompe aspire à sec jusqu'à 8 m de profondeur.
- 2 **Raccorder**
Tuyaux souples renforcés DN50 minimum, avec sécurités anti-fouettement. Ouvrir les vannes d'aspiration et de refoulement.
- 3 **Alimenter**
Triphasé 400 V par un électricien habilité, avec protection adaptée en tête de ligne (prise non fournie).
- 4 **Sens de marche**
Le sens choisi à l'inverseur détermine l'orifice qui aspire. Liquide qui décante : aspiration par le haut, refoulement par le bas.
- 5 **Démarrer**
Démarrer à basse fréquence puis monter progressivement jusqu'au débit voulu, en surveillant la pression au refoulement.
- 6 **Après usage**
Rincer à l'eau claire, vider la conduite en marche arrière et ne jamais laisser durcir le produit dans le tuyau.

TECH-POMPES, votre partenaire pompage

Conseil, vente, réparation et location de pompes industrielles depuis 2005. Chaque pompe est testée dans nos ateliers avant départ.

☎ **+33 (0)3 86 66 57 47**

📍 1 rue des Prunelliers, ZA des Prunelliers, 89100 Saint-Martin-du-Tertre, France

🌐 www.tech-pompes.fr

🕒 Lundi au jeudi 8h-12h30 et 13h30-17h30, vendredi jusqu'à 16h30

